




PORTABLE POWER SUPPLY

Gebruiksaanwijzing

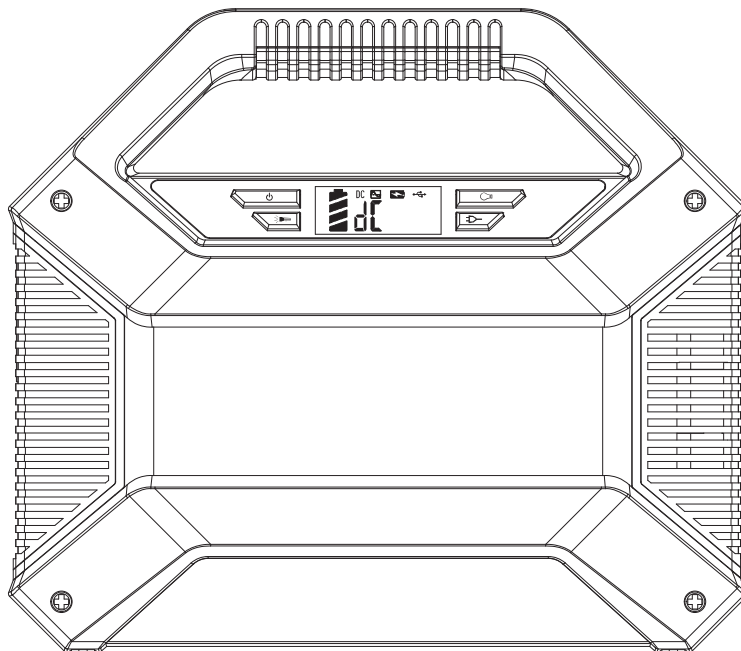

Model:2035621

OVER DIT PRODUCT

Bedankt voor de aankoop van Portable Power Supply. Of je op de camping staat, gaat varen of een andere outdoor activiteit onderneemt, met onze Portable Power Supply ben je niet meer afhankelijk van netstroom. Door de verschillende output is deze Portable Power Supply te gebruiken voor USB, DC of 230 volt apparaten. Je kunt langer gebruik maken van je laptop, lamp of andere apparatuur wanneer er op dat moment gebrek is aan stroom. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze bij de originele verpakking voor toekomstig gebruik.

ATTENTIE

Deze gebruiksaanwijzing helpt alleen bij een normaal gebruik van het apparaat. Haal in geval van nood de stekker direct uit het stopcontact. Scherp oudertoezicht is nodig bij gebruik van het apparaat door of bij kinderen.

Haal de stekker uit het stopcontact indien u het apparaat voor een geruime tijd niet gebruikt. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker of bij slecht functioneren. Breng het apparaat in dat geval terug naar uw verkooppunt ter controle. Stop nooit vinger(s) in de capsule opening en haal het apparaat niet uit elkaar. Plaats geen voorwerpen in openingen. Gebruik geen accessoires die niet bij dit apparaat horen. Verkeerd gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of brand.

GEMODIFICEERDE SINUSGOLF UITGANG

De Portable Power Supply levert een gemodificeerde sinusgolfuitgang en is compatibel met AC elektrisch apparaten die werken met sinusvormige golfvorm (<100W). Apparaten die werken met een AC-motor (zoals bijv. een elektrische ventilator), zullen echter niet optimaal werken op een gemodificeerde sinusgolf. Het kan er zelfs voor zorgen dat het elektrische apparaat wat lawaai maakt, of de motor niet soepel loopt.

Apparaten zoals koelkasten, magnetrons en compressoren die AC-motoren gebruiken en sommige delicate medische apparatuur dienen te worden aangesloten op een zuivere sinusomvormer. De Portable Power Supply is enkel bedoeld voor tijdelijk gebruik en is niet geschikt als permanente stroomtoevoer.


【 I 】 PRODUCT PARAMETERS

Capaciteit	155Wh,14Ah/11.1V(gelijk aan 42000mAh, 3.7V)
Afmeting LxBxH	207x96x180mm
Gewicht	1.7kg
Ingebouwde batterij	Hoge kwaliteits Lithium ion batterij
Input (opladen)	Adaptor DC15V/2A Zonnepaneel DC13V-25V/2A max
Oplaadtijdvolledig	DC15V/2A, 8-9 uur
USB Output	2 x USB 5V-2.1A (totaal 3.5A max) 1 x USB 5-9V/2a Qualcomm Quickcharge 3.0 1 x USB C 5-9V/2a Qualcomm Quickcharge 3.0


DC Output	3 x 5.5MM DC Output: 9-12.6/10A(total 15A max)
AC Output	220V/50Hz
AC vermogen	AC continue output 100W/150W max
Type lamp	1 x Ultra scherpe LED lamp 1 x LED light panel
Oplaad status	LED display
Werk temperatuur	-10 °C -40 °C
Levenscyclus	>500
Inbegrepen	1x Portable Power Supply 1 x 15V/2A power adaptor 1 x auto oplader 1 x sigaretten plug 1 x handleiding

【 II 】 PRODUCT OMSCHRIJVING


【Voorkant】

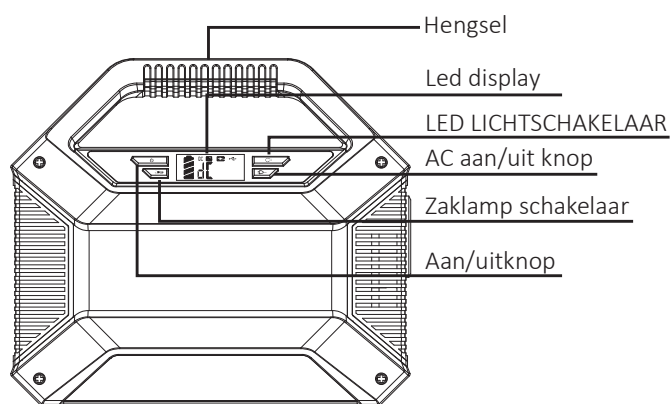


【Achterkant】

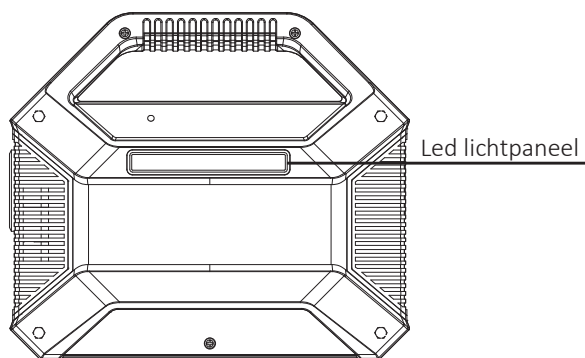


【Links】

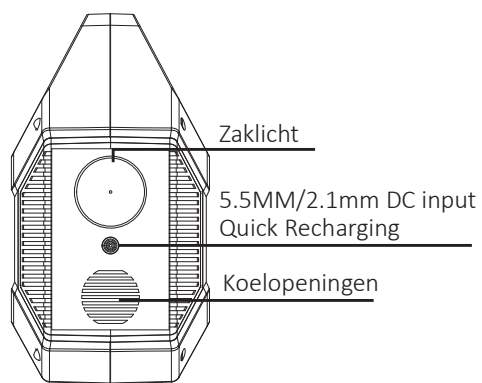

【Rechts】

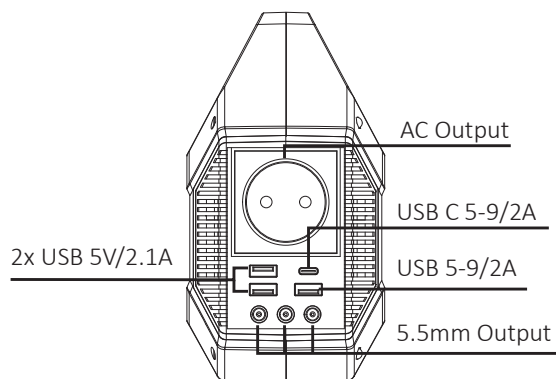

【Led display】

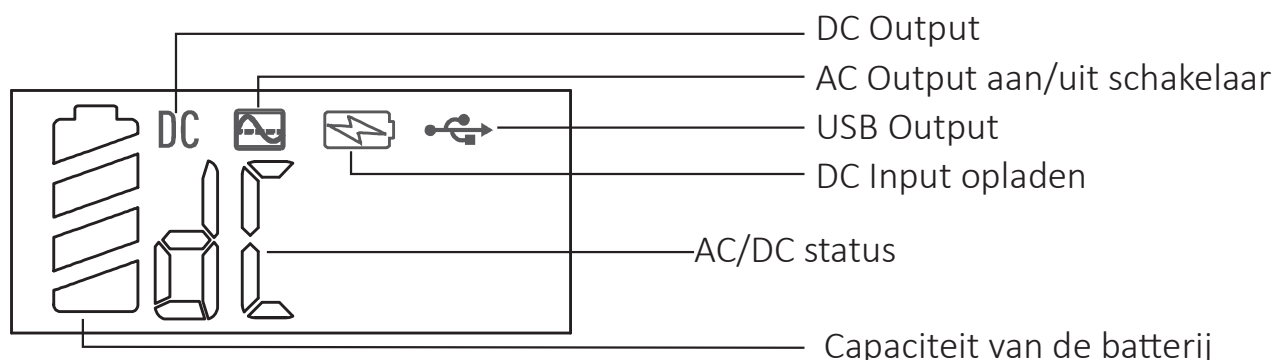


【III】 PRODUCT INSTRUCTIE

1) Hoe voorziet u met de Portable Power Supply 12V apparatuur (ventilator, lamp, etc) van stroom?

Sluit uw apparaten aan op de DC-uitgangspoort om stroom te krijgen. De 5,5 mm 12V DC-uitgang is eenvoudig te bedienen. Nominale DC-uitgangsstroom: 10A, maximale uitgangsstroom <15A. Mededeling: Controleer of uw 12V-apparaat een 5,5mm DC-aansluiting heeft. Anders kan er geen aansluiting met de DC-uitgang gemaakt worden en is een extra adapter vereist.

【Rechts】

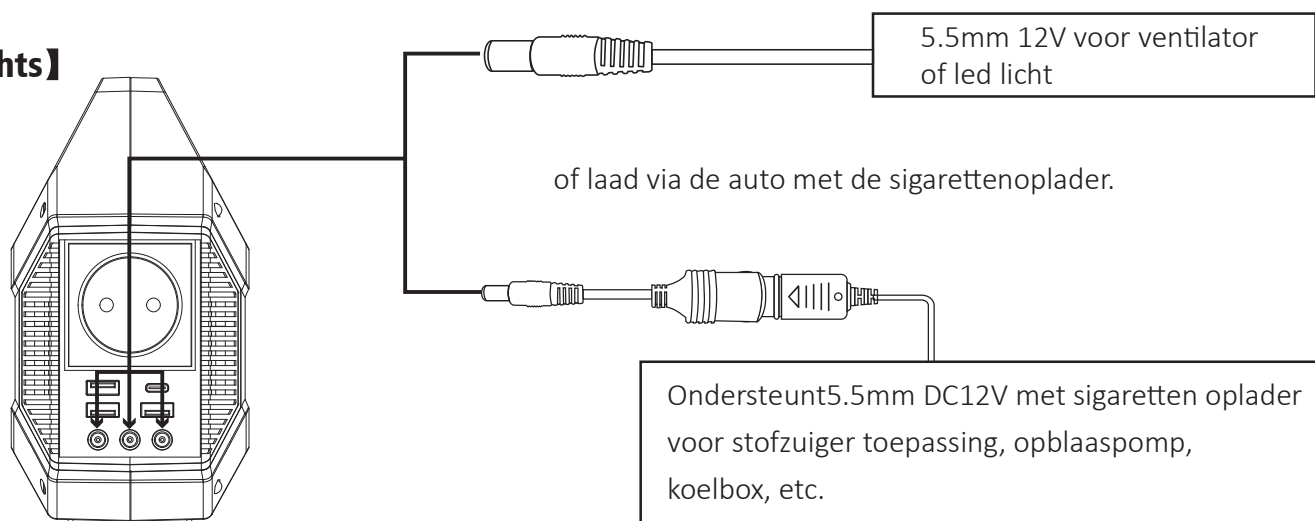

※ **Opmerking:** De uitgangsspanning van 12V varieert tussen 9V en 12,6V, de maximale uitgangsstroom is 15A. De DC uitgangsspanning daalt terwijl de capaciteit van de batterij afneemt. Als uw apparaat geen ingebouwde stabiliserende functie voor de ingangsspanning heeft, kan deze zichzelf uitschakelen zodra de input-spanning te laag is. Haal de stekker van uw apparaat uit de Portable Power Supply en laad de Portable Power Supply op tijd op.



Beschermingsmodus.

Als de AC uitgang wordt overbelast (kracht van >150W) wordt het product uitgeschakeld om zichzelf te beschermen. Los dan eerst het probleem op en laad de Portable Power Supply opnieuw op om uit de beschermingsmodus te geraken. Sommige apparaten als een koelkast of een printer gebruiken in het begin een korte hoge stroom om op te starten. Deze piekstroom kan in sommige gevallen de 150W overstijgen en dan een overbelasting veroorzaken. Koppel de apparaten los en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

2) Hoe voorziet u met de Portable Power Supply 230V-apparaten van stroom.

Sluit de netsnoer stekker van het elektrische apparaat aan op de 230V AC uitgang van de Portable Power Supply. Druk op de aan/uit-knop en de Portable Power Supply begint met het leveren van stroom aan uw apparaten. LET OP: De 230V uitgang, het voltage en de frequentie kunnen per land verschillen. Controleer eerst of de stroomwaarden in het land van gebruik overeenkomen met de specificaties van de Portable Power Supply, anders kan er gevaar ontstaan.

【Rechts】

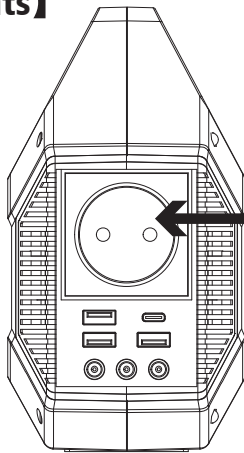

Bepaalde wattage < 100Watt: lamp, elektrische ventilator, tv, etc. De Portable Power Supply zal zichzelf uitschakelen bij over/onderbelasting. Verwijder het aangesloten apparaat en de Portable Power Supply zal zich in een paar seconden resetten. Druk nog eens op de 230V uitgangsknop om de Portable Power Supply weer in te schakelen.

Schakel de Portable Power Supply uit als de AC-uitgang niet in gebruik is. Dit bespaart stroom.


3) Hoe voorziet u met de Portable Power Supply digitale USB (C) apparaten van stroom.

Sluit de standaard USB kabel van het digitale apparaat aan op de USB uitgang van de Portable Power Supply, druk de aan/uit knop in voor die USB uitgang.

Sommige smart-apparaten als bleutoothoortelefoontjes of LED-lichtjes vereisen een zeer lichte ingangsstroom om op te laden, lager dan <150mA. Het oplaadproces kan dan bemoeilijkt worden, toets in dat geval op de  AC knop voor een continue oplading. Zet deze weer uit op het moment dat het smart-apparaat volledig is opgeladen om stroom te besparen.

Quick start output: Dit Portable Power Supply ondersteunt Qualcomm Quickcharge 3.0 / 5V-9V/2A. Het daadwerkelijke uitgangsvoltage en stroom hangt af van het apparaat dat gebruikt wordt. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van dat product.

【Rechts】

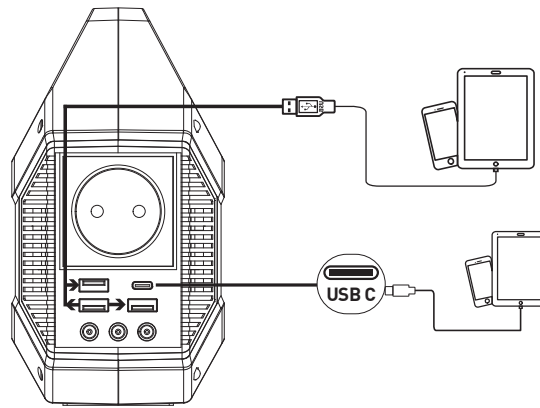

4) Het bedienen van de zaklamp

De Portable Power Supply beschikt over een ingebouwde zaklamp met LED verlichting. Druk éénmaal op de aangegeven toets voor continue licht. Toets nogmaals voor een knipperlicht effect. Toetst u dan nogmaals, wordt de SOS modus ingeschakeld. Bij de vierde keer intoetsen wordt de lamp uitgeschakeld.

Opgelet. De lamp is erg sterk, richt daarom niet direct in de ogen van personen.

5) Het bedienen van het Led lichtpaneel


Het apparaat beschikt over een led lichtpaneel. Druk op de  toets voor het inschakelen van het paneel en nogmaals, enkel, op de knop voor de helderheid. Nogmaals op de knop drukken en het paneel schakelt uit.

6) Het opladen van Portable Power Supply.

a.Opladen via 230V oplader.


Gebruik de meegeleverde wisselstroomoplader en sluit de Portable Power Supply aan op een stopcontact om het op te laden. Zodra de blauwe LED-batterijlampjes beginnen te knipperen wordt de Portable Power Supply opgeladen. De Portable Power Supply is volledig opgeladen als alle batterijlampjes stoppen met knipperen en continu blijven branden. Nadat de Portable Power Supply volledig is opgeladen, dient u de wisselstroomoplader te verwijderen.

【Links】

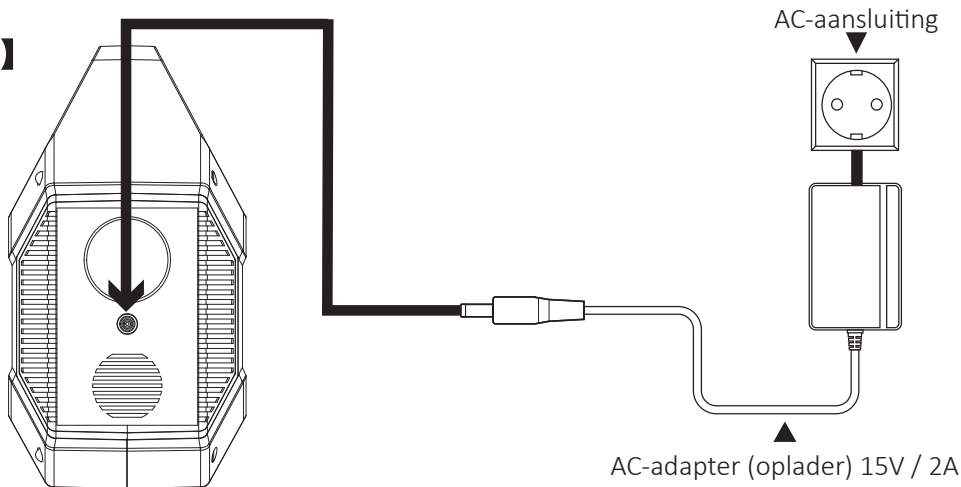

b.Opladen via een zonnepaneel.

Plaats het zonnepaneel op een geschikte plek met veel direct zonlicht. Sluit de uitgang van het zonnepaneel aan op de ingang van de Portable Power Supply om het opladen te starten. Zodra de blauwe LED-batterijlampjes beginnen te knipperen wordt de Portable Power Supply opgeladen. De Portable Power Supply is volledig opgeladen als alle batterijlampjes stoppen met knipperen en continu blijven branden. Nadat de Portable Power Supply volledig is opgeladen, dient u de wisselstroomoplader op tijd te verwijderen.

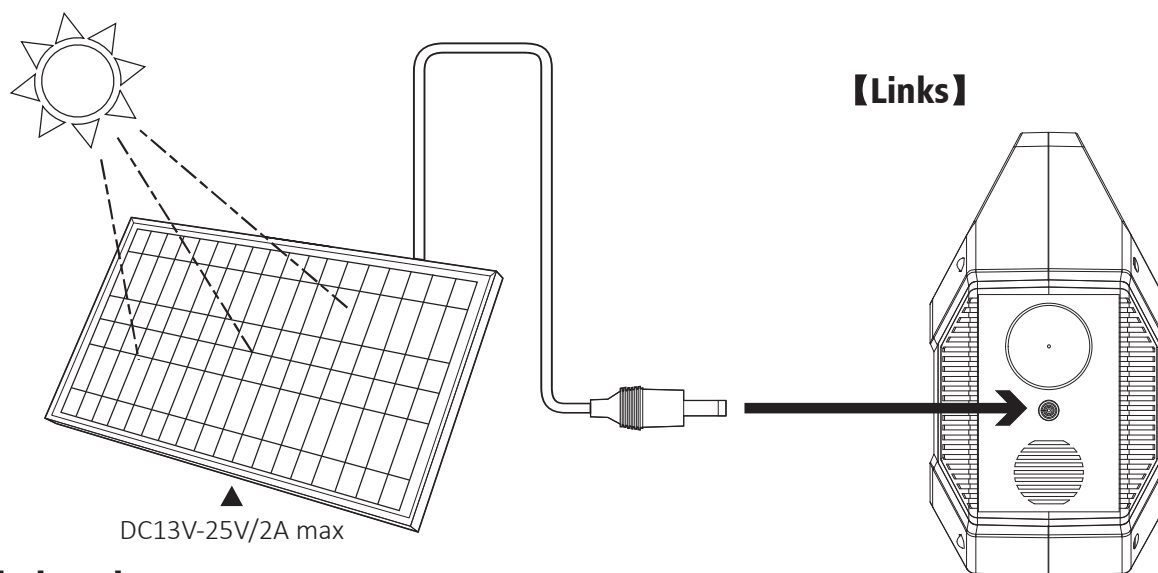

c. Opladen via uw auto.

Gebruik de meegeleverde autolader en sluit de Portable Power Supply aan op een 12V-sigarettenaansteker van uw auto. Zodra de blauwe LED-batterijlampjes beginnen te knipperen wordt de Portable Power Supply opgeladen. De Portable Power Supply is volledig opgeladen als alle batterijlampjes stoppen met knipperen en continu blijven branden.

Opmerking: Aangezien de uitgangsspanning van de sigarettenaanstekers kan verschillen, is de laadsnelheid en-tijd afhankelijk van de het voertuigen en zijn status. **Ter voorkoming van leegtrekken van de auto-accu: Het opladen van dit apparaat via de sigarettenaansteker in uw auto is alleen mogelijk als de motor van uw auto loopt.**

【 IV 】 VEILIGHEID EN ONDERHOUD

- Voorkom kortsluiting in de Portable Power Supply. Om kortsluiting te voorkomen, houdt het apparaat uit de buurt van alle metalen voorwerpen (bijv. munten, haarspelden, sleutels, enz.).
- Verwarm de Portable Power Supply niet en gooi het niet weg in vuur, water of andere vloeistoffen. Blijf uit de buurt van hoge temperaturen. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd de Portable Power Supply verwijderd van vochtige, stoffige plaatsen.
- (De)monteer de Portable Power Supply niet.
- Laat de Portable Power Supply niet vallen, plaats er geen zware voorwerpen op of stoot er niet tegenaan.
- De Portable Power Supply is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de Portable Power Supply door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bedek de Portable Power Supply niet met handdoeken, kleding of ander.
- De Portable Power Supply kan heet worden tijdens het opladen. Dit is normaal.
- Laad de Portable Power Supply niet langer op dan noodzakelijk is.
- Koppel de Portable Power Supply los wanneer deze volledig is opgeladen.
- Gebruik de Portable Power Supply op de juiste manier om elektronische schokken te voorkomen.
- Behandel afgedankte producten in overeenstemming met de regelgeving. Behandel de ingebouwde batterij niet als huishoudelijk afval, om ontploffing en vervuiling te voorkomen.

n. De Portable Power Supply is enkel bedoeld voor tijdelijk gebruik en is niet geschikt als permanente stroomtoevoer.

【 V 】 PRODUCT VAARDIGHEDEN

- a. de Portable Power Supply is vervaardigd met een originele lithiumbatterij van hoge kwaliteit, met een hoge kwaliteit en op een duurzame manier. We raden u altijd aan de Portable Power Supply toe te passen binnen een temperatuurbereik van 10 ° C- 30 ° C, om de optimale laadcapaciteit te verkrijgen.
- b. Houdt tijdens het opladen van de Portable Power Supply deze uit de buurt van tv, radio en andere apparatuur om interferentie te voorkomen.
- c. Als de Portable Power Supply lange tijd niet wordt gebruikt, dient u de kabel los te koppelen en op te bergen.
- d. Enkele Portable Power Supplies moeten mogelijk in de oplaadmodus worden gezet om opgeladen te kunnen worden; zie de bijbehorende gebruikershandleiding voor de desbetreffende Portable Power Supply voor meer informatie.
- e. Om de levensduur van het product (lithiumbatterij) te verlengen, laadt u het beste binnen 3 maanden op, en ten minste eenmaal binnen 6 maanden.
- f. Wanneer het apparaat niet wordt opgeladen en de DC en USB niet in gebruik zijn, wordt het automatisch binnen 15 seconden uitgeschakeld.

Gebruik bij koude weersomstandigheden.

Koude temperaturen (onder het vriespunt) kunnen de batterijcapaciteit van de Portable Power Supply beïnvloeden als gevolg van de chemische eigenschappen van de batterij. Als u zich begeeft in omstandigheden onder het vriespunt, raden we u aan om de Portable Power Supply in een geïsoleerde ruimte te bewaren en aan te sluiten op een stroombron (zonnepanelen). De natuurlijke warmte die wordt gegenereerd door de Portable Power Supply in een de geïsoleerde ruimte zorgt ervoor dat de batterijcapaciteit maximaal blijft.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar daarvoor bestemde inzamelpunten. Zo helpt u ongecontroleerde afvalverwijdering voorkomen en bevordert u de recycling van materialen.

Batterij-informatie.

De Portable Power Supply heeft een interne, niet-verwijderbare oplaadbatterij. Probeer de batterij niet te verwijderen, aangezien u het apparaat daarmee kunt beschadigen. De batterij kan meer dan 500 keer worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verslijten.

Disclaimer

Alle rechten zijn voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



MADE IN CHINA